



TAIYOメッシュカーゴ

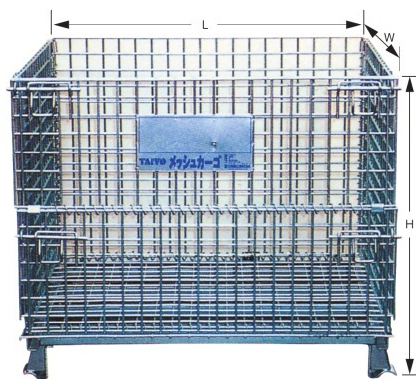

オプション(キャスター・ドブメッキ及び別寸法はお問い合わせください。)

■寸法表

商品コード	型式	容量(kg)	外寸サイズ(mm) (L×W×H)	線径(mm)	メッシュピッチ(mm)	質量(kg)	使用キャスター (オプション)
3098752	TM-8	250	800×500×530	3	30×30	16	100φ
3098787	TMW-8	500	800×500×540	4.8	25×50	21	100φ
3098761	TM-10	1000	1000×800×840	6.0	100×50	43	150φ
3098795	TMW-10	1500	1000×800×840	6.0	50×50	48	150φ
3098779	TM-12	1000	1200×1000×890	6.0	100×50	53	150φ
3098809	TMW-12	2000	1200×1000×890	6.0	50×50	62	150φ

- 危険防止のため、積み重ね時におけるゲートの全開やゲートを開いた状態での段積みは絶対しないでください。
- 段積みは上部に重心をかけないように注意願います。


◎特長

- 軽量ながら強度は抜群です。
- 簡単に折り畳めます。
- 積み重ねができ、ゲートも開きます。



メッシュ部に引っ掛けて吊り上げないでください。

- メッシュ部の変形や切断で、落下事故の危険があります。



【キャスター付きについて】

- 使用するキャスターは2輪固定・2輪自在ストッパー付き(ゴム車)です。
- キャスター付きをご使用になる場合、積載容量が低下しますのでご注意ください。
目安としてはメッシュカーゴの容量の1/4ぐらいです。

荷役



【収納時】
折り畳み式なので未使用時は場所をとりません。



【段積み使用例】最大4段まで積み上げ可能。
前面パネルは段積み負荷時には絶対に全開にしないでください。



運搬時は底からすくえるリフトなどをご利用ください。