



株式会社シモヤマ製

シモヤマ
ワイドパネル

三菱電機製 2 方向 天井カセット用ワイドパネル


三菱電機推奨部品

ご注文の前に


1. まず、既設の機種天井開口寸法をお調べください。
2. 次に新設予定の機種のパネルの**対応天井開口寸法**に収まるサイズであるか確認してください。

対象機種 ●PLFY-P22～45LMG6以降
●PL-RP40LA15以降

SMYMWP40S <標準タイプ>




SMYMWP40L <ロングタイプ>




対象機種 ●PLFY-P56・71LMG6以降
●PL-RP45～80LA15以降

SMYMWP71S <標準タイプ>




対象機種 ●PLFY-P80～140LMG6以降
●PL-RP112～160LA15以降


SMYMWP112S <標準タイプ>



SMYMWP112L <ロングタイプ>



施工概要

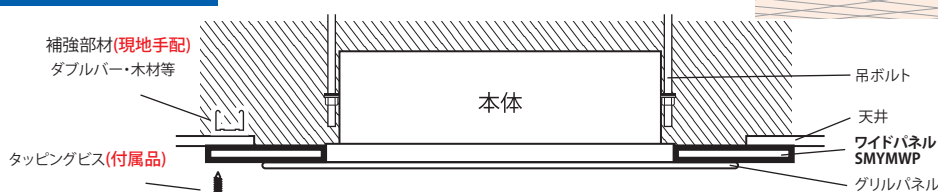

変形を起こす場合があります
固定を行ってください
締めこみすぎには注意してください
固定用ビスの下穴はついておりません
現地の状況に合わせて施工してください。

対象機種	形名	メーカー希望 小売価格(税別)
●PLFY-P22LMG6 P28LMG6 P36LMG6 P45LMG6以降 ●PL-RP40LA15以降	<標準タイプ> SMYMWP40S	30,000 円
	<ロングタイプ> SMYMWP40L	33,000 円
●PLFY-P56LMG6 P71LMG6以降 ●PL-RP45LA15 RP50LA15 RP56LA15 RP63LA15 RP71LA15 RP80LA15以降	<標準タイプ> SMYMWP71S	35,000 円
●PLFY-P80LMG6 P90LMG6 P112LMG6 P140LMG6以降 ●PL-RP112LA15 RP140LA15 RP160LA15以降	<標準タイプ> SMYMWP112S	40,000 円
	<ロングタイプ> SMYMWP112L	43,000 円

納期通常 7日 運賃込※1

製品仕様

株式会社シモヤマ製 SMYMWP シリーズ
三菱電機製 2 方向天井カセット用ワイドパネル

材質: シナ合板 厚み 9 mm カラー: 白 (マンセル値N9.5)
取付ナベビス付属

カラー・材質はカットサンプルを参照ください
サンプルはご依頼ください。図面はHPより入手できます。

本製品は木製品です。湿度環境・経年変化により
変形のおそれがあります 保証期間 1年間

※1 工事現場直送は別途 5,000 円販売・施工店事務所はかかりません
できるだけ常時受取可能な場所を指定してください。時間指定できません

※ 但し、北海道・沖縄・一部離島は別途運賃 一枚あたり 2,000 円


※他メーカーからの入れ替えなど
規格に合わない場合はオーダー製作にて対応いたします。

お問い合わせ窓口 お問合せ受付時間 平日 9:00～17:00

株式会社シモヤマ

TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306

<http://www.simo-wood.com/>

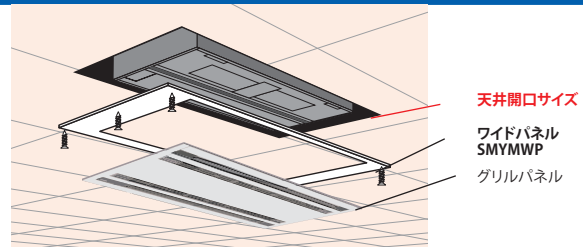



株式会社シモヤマ製
三菱電機製 2 方向
天井カセット用ワイドパネル

FAX 注文書

送信先 FAX.0987-23-5306

必要事項をご記入の上 FAX 送信してください
FAX にてご回答差し上げます

お問合せ日付 年 月 日

	形名	ご発注台数
標準タイプ	SMYMWP40S	
	SMYMWP71S	
	SMYMWP112S	
ロングタイプ	SMYMWP40L	
	SMYMWP112L	

ご発注会社

ご記入は鮮明にお願いします

御社名
ご住所
TEL.
FAX.
発注ご担当

送り先

社名
住所
TEL.
ご担当者・件名など
送り状記載内容

お問い合わせ通信欄

ご回答

合計金額 (税別)

ご発注受付

年 月 日

形名	単価	台数	小計
SMYMWP40S			
SMYMWP71S			
SMYMWP112S			
SMYMWP40L			
SMYMWP112L			
送料			
合計			

受注 NO.

出荷 年 月 日

着日 年 月 日

確認者

お問合せ・サンプルのご依頼はこちらまで
株式会社シモヤマ 宮崎営業所
TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306

お問合せ受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
<http://www.simo-wood.com/>

A

B

C

D

E

1

1

材質：シナ化粧合板
カラー：白
マンセル値N9.5

2

2

1360

R5

3

3

1040

750

670

4

4


40

160

5

5

9

品名	SMYMWP40S	単位	mm	製 日	26.5.15	更 新
投影図		縮尺	NTS	 株式会社シモヤマ		

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1

1

材質：シナ化粧合板
カラー：白
マンセル値N9.5

2

2

1540

R5

3

3

750

1040

670

4

4

40

250

5

5

9

品名	SMYMWP40L	単位	mm	製 日	26.5.15	更 新	
投 影 図		縮 尺	NTS	 株式会社シモヤマ			

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1

1

材質：シナ化粧合板
カラー：白
マンセル値N9.5

2

2

1650

R5

3

3

750

1210

670

4

4


220

40

5

5

9

品名	SMYMWP71S	単位	mm	製図日	26.5.15	更新
投影図		縮尺	NTS	 株式会社シモヤマ		

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1

1

材質：シナ化粧合板
カラー：白
マンセル値N9.5

2030

R5

1710

750

670

40

160

9

4

4

5

5

品名	SMYMWP112S	単位	mm	製日	26.5.15	更新
投影図		縮尺	NTS	 株式会社シモヤマ		

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1

1

材質：シナ化粧合板
カラー：白
マンセル値N9.5

2

2

2380

R5

3

3

750

1710

670

4

4


335

40

5

5

9

品名	SMYMWP112L	単位	mm	製図日	26.5.15	更新
投影図		縮尺	NTS	 株式会社シモヤマ		

A

B

C

D

E

オリジナルワイドパネル取扱説明書



開梱後の取扱には十分お気を付けてください。
商品の特性上、十分な強度がない場合があります
運搬の際は縦にして運ぶと安全です。



ご準備ください

- ・天井固定のための補強部材
(ダブルバー推奨)
- ・コーキング材(必要に応じて)


取付に関して

※本製品は天井固定が必要です


※グリルパネルで挟み込むだけでは経年変形を起こします。
グリルパネルの強度不足により落下の危険があります。

本製品には、現場の状況に応じて取付を行うため下穴はついておりません。
現場の状況に応じて、下穴を掘って、ビス固定を行ってください。(割れの原因)

取付方法

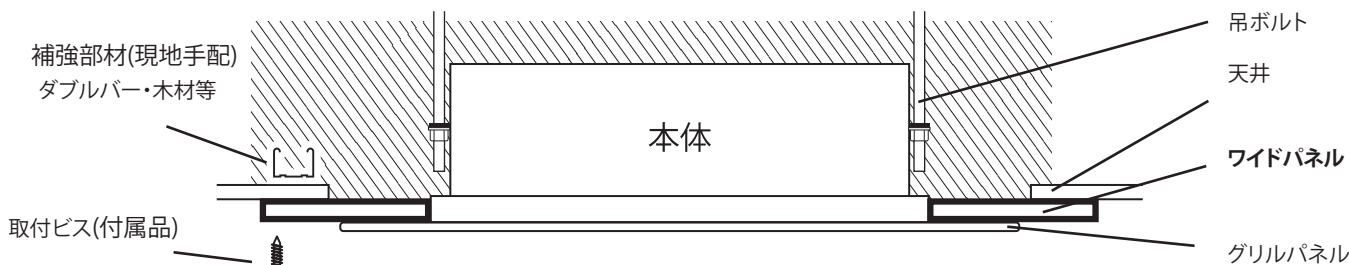


上図の位置に取り付けます

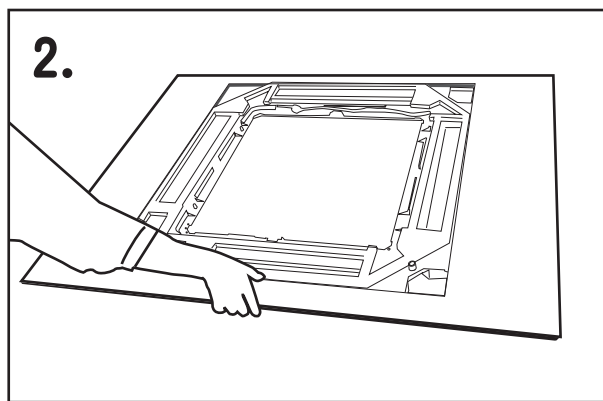

1.あらかじめお使いのワイドパネルの厚みに応じて、
吊ボルトを調整して設置スペースを確保してください
天井材の強度が足りないと思われる場合は
この時点で固定予定位置の補強を行ってください。

2.左図のようにグリルパネルの上にセットしてください
大型のパネルの場合は2名で作業を行ってください。




3.本体にグリルパネルをセットし、位置を調整してください

重要

4.コーナーカバー(サイドカバー)を取り付ける前に
天井との設置の仕方を確認してください
締めこみ過ぎて曲りがないことを確認してください

重要

5.天井と固定を行ってください(ビス・コーキング等)
ビス固定の際は下穴を加工してください。
本製品は木製のため湿度環境、経年変化によって
変形を起こすことがあります。
締めすぎると破損の恐れがあります。

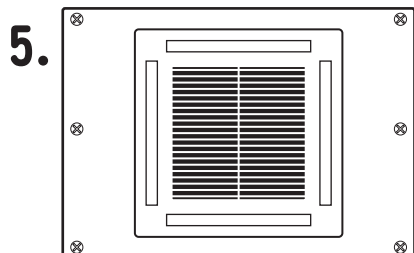

天井と隙間が出ない間隔で固定してください。